


Carrello per piastre eutettiche

Scheda tecnica dell'articolo 0139282 | KPTW 1/46 GN 60-B

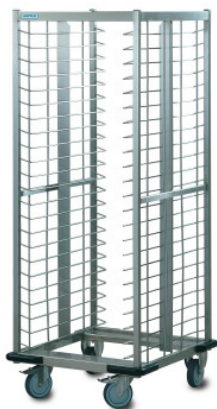

Simile all'illustrazione, con riserva di modifiche tecniche, senza decorazione.

Dati tecnici

Capacità:	46 × Tablett GN 1/1
Dimensione modulare:	60 mm
Tipo di inserimento:	Inserimento incrociato
Carico utile:	200 kg
Peso:	34.585 kg
Larghezza:	665 mm
Profondità:	817 mm
Altezza:	1660 mm

Carrello di trasporto per lo stoccaggio ed il trasporto di piastre eutettiche GN 1/1.

Carrello aperto in costruzione stabile, autoportante e igienica in acciaio inox con montanti verticali in filo di acciaio inox sui lati lunghi. Supporti in acciaio inox, saldati, con fermi anticaduta su entrambi i lati frontali per l'inserimento dal lato corto di piastre refrigeranti. Due lamiere continue verticali, saldate al centro dei lati longitudinali come rinforzo delle staffe di appoggio e come ulteriore fermo anticaduta e aiuto di centraggio per le piastre eutettiche. Quattro paraurti angolari in polimero servono come protezione e proteggono sia l'intero dispositivo sia le pareti circostanti contro danneggiamenti. Carrello dotato di 4 ruote girevoli, di cui 2 con freno, \varnothing 125 mm, con fissaggio a perno. Carcassa in acciaio inox con cuscinetti a sfera in acciaio inox, \varnothing 125 mm, secondo DIN 18867 Parte 8, fissaggio con piastre di avvitamento multiplo, particolarmente adatto per l'inserimento in celle frigorifere.

Grazie al suo peso ridotto, il carrello per piastre eutettiche KPTW 1/46 GN 60-B di Hupfer presenta eccellenti requisiti di movimentazione, nonché, grazie all'impiego di supporti a U e dei paraurti, garantisce una protezione ottimizzata delle piastre eutettiche.

Data della richiesta: 22.12.2024, 12:03:48 *Tutti i dati/le misure sono approssimativi, con riserva di modifiche tecniche.* © Hupfer