


## Piastra caldo/freddo GN-4/1

*Scheda tecnica dell'articolo 8900306 | KWP GLA KA GN 4/1*

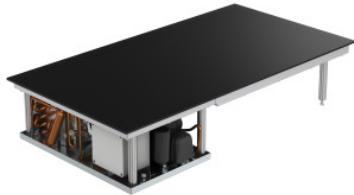

*Simile all'illustrazione, con riserva di modifiche tecniche, senza decorazione.*

### Dati tecnici

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| <b>Carico utile:</b>         | 36       |
| <b>Potenza:</b>              | 2420 W   |
| <b>Potenza frigorifera:</b>  | 340 W    |
| <b>Tensione di attacco:</b>  | 220 V    |
| <b>Corrente nominale:</b>    | 10,5 A   |
| <b>Classe di protezione:</b> | Classe I |
| <b>Frequenza:</b>            | 50 Hz    |
| <b>Peso:</b>                 | 46 kg    |
| <b>Larghezza:</b>            | 1320 mm  |
| <b>Profondità:</b>           | 530 mm   |
| <b>Altezza:</b>              | 202 mm   |

Piastra caldo/freddo per la presentazione e la distribuzione di alimenti freddi e caldi. Apparecchio per l'installazione in una copertura del bancone o in un carrello bagnomaria.

Carrello in costruzione stabile, autoportante ed igienica in pregiato acciaio inossidabile. Nel coperchio è integrata una piastra caldo/freddo con piastra di copertura che, grazie alla sua eccellente conducibilità, garantisce una distribuzione ottimale della temperatura. L'utilizzo di un sistema di comando con temperature programmabili digitalmente e della tecnologia di refrigerazione a compressore, da un lato, e di elementi riscaldanti PTC autoregolanti con una breve fase di riscaldamento e una curva lineare costante della temperatura, dall'altro, permette inoltre un rapido passaggio dal funzionamento a freddo a quello a caldo nell'intervallo da -5 °C a +140 °C.