


Koelpellets-transportwagen

Spec-sheet bij artikel 0139282 | KPTW 1/46 GN 60-B

HUPFER
we make work flow

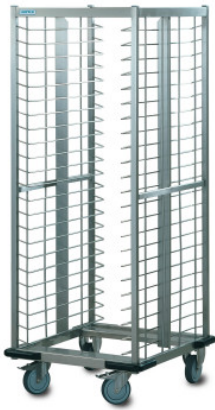

Fotovoorgebeeld, onder voorbehoud van technische wijzigingen, zonder decoratie.

Technische gegevens

Capaciteit:	46 × Tablett GN 1/1
Rastermaat:	60 mm
Inschuiftype:	crosswise_insertion
Laadvermogen:	200 kg
Gewicht:	35 kg
Breedte:	665 mm
Diepte:	817 mm
Hoogte:	1660 mm

Inrijbare transportwaggen voor het opslaan en transporteren van koelpellets GN 1/1.

Open waggen met een compartiment in stabiele zelfdragende en hygiënische constructie van hoogwaardig roestvrij staal met verticale schoren van roestvrij staaldraad in lengterichting. Vast ingezette schappen van roestvrij rondstaal voor plaatsing over de brede zijde van de platen, met doorschuifblokkeringen aan beide voorzijden. Twee verticaal doorlopende, in het midden in lengterichting ingelaste platen ter ondersteuning van de steunbeugels en als extra doorschuifblokkering in het midden en hulp bij het centreren voor de koelplaten. Vier massieve stoothoeken van polymeer dienen als aanrijbescherming, beschermen zowel het apparaat rondom als ook wanden in het gebouw tegen beschadigingen. Waggen verrijdbaar op 2 zwenkwielen met blokkeerremmen, 2 bokwielen. Rollenbehuizing van roestvrij staal met roestvrij stalen kogellagers, \varnothing 125 mm, volgens DIN 18867 deel 8, met meermaals geschroefde aanschroefplaten bevestigd, speciaal voor het inrijden in koelkasten naar binnen gezet.

De koelpelletwaggen KPTW 1/46 GN 60-B van Hupfer heeft door het relatief lage eigen gewicht uitstekende bedieningseigenschappen en door het gebruik van beugelvormige schappen en de optionele transportbeveiliging een geoptimaliseerde bescherming van de koelpellets.

Anvraagdatum: 12.03.2025,
11:59:04

Alle gegevens/maten zijn bij benadering, onder voorbehoud van technische wijzigingen. © Hupfer